


P3


ZÁMKOVÁ DLAŽBA – plochy pod nádoby na odpadky

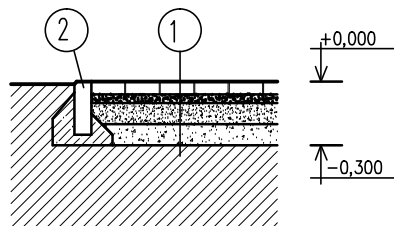

- 1 zámková dlažba–BEST
čtvercový, nebo obdélníkový tvar tl. 60 mm
ložní vrstva – kamenivo 4 – 8 mm tl. 40 mm
drcené kamenivo 8–16 mm tl. 100 mm
drcené kamenivo 16 – 32 mm tl. 100 mm
upravený zhutněný podklad, min E - 45 MPa
def2
- 2 betonový obrubník ABO 25–6, osazený do betonového lože s opěrkou

P1


ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE – parkování

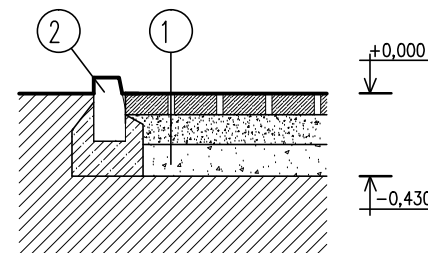

- 1 zámková dlažba–BEST KROSO
drcené kamenivo 8–16 mm tl. 80 mm
hydrofobní sorbční koberec NTRF 24 tl. 150 mm
zhutněný štěrkopísek tl. 200 mm
upravený zhutněný podklad, min E - 45 MPa
def2
- 2 betonový obrubník ABO 1–15, dio betonového lože s opěrkou

P2

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – vodorovné značení

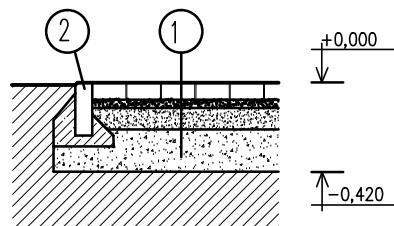

- 1 zámková dlažba–BEST KLASIKO tl. 80 mm
ložní vrstva – kamenivo 4 – 8 mm tl. 40 mm
drcené kamenivo 8–16 mm tl. 100 mm
hydrofobní sorbční koberec NTRF 24 tl. 200 mm
drcené kamenivo 16 – 32 mm tl. 200 mm
upravený zhutněný podklad, min E - 45 MPa
def2
- 2 betonový obrubník ABO 25–6, osazený do betonového lože s opěrkou

VYPRACOVAL	ING.MERTL JIŘÍ	KOVAČ MILOSLAV	Ing.MERTL Jiří Žatecká bl. 211, 434 01 MOST projektování staveb IČO – 10 44 92 81	
TUVUÁK P.P.Č. 3962 / 3, K.Ú. MAŠŤOV				
KRAJ :	ÚSTECKÝ	OBEC : MAŠŤOV		
INVESTOR : OBEC MAŠŤOV, NÁMĚSTÍ 80 , 431 56 MAŠŤOV				
NÁZEV AKCE :			FORMÁT	2 x A4
Parkovací stání na p.p.č. 3962 / 3, k.ú. Mašřov dokumentace pro stavební povolení			DATUM	08 / 2014
			STUPEŇ	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY :	46 / 2013
Zpevněné plochy – vzorové řezy			MĚŘITKO :	ČÍSLO VÝKRESU :
			----	6