

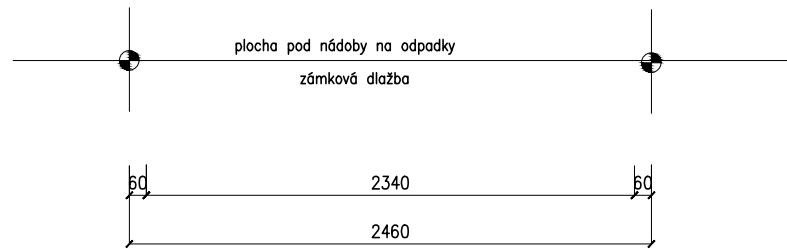
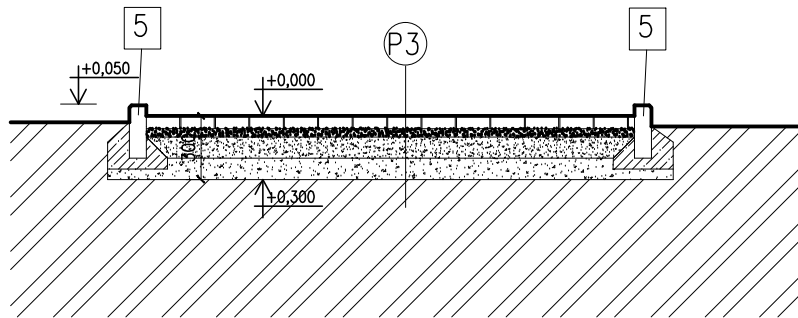


Řez C - C

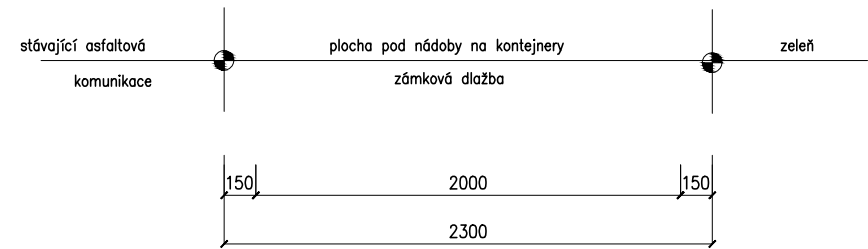

Řez D - D

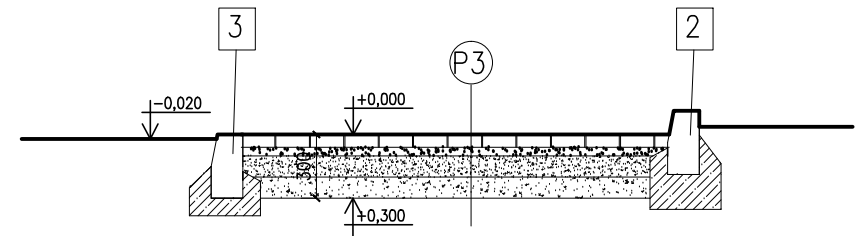

Legenda :

označení skladby	materiál
(P3) ZÁMKOVÁ DLAŽBA	<ul style="list-style-type: none"> ● zámková dlažba-BEST čtvercový, nebo obdélníkový tvar tl. 60 mm ● ložní vrstva - kamenivo 4 - 8 mm tl. 40 mm ● drcené kamenivo 8-16 mm tl. 100 mm ● drcené kamenivo 16 - 32 mm tl. 100 mm ● upravený zhutněný podklad, min E def2 - 45 MPa

NAVRŽENÉ TYPY OBRUBNÍKŮ A JEJICH PŘEVÝŠENÍ

1	BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ - ABO 4-15	(+4 cm)
2	BETONOVÝ OBRUBNÍK - ABO 1-15	(+12cm)
3	BETONOVÝ OBRUBNÍK - ABO 1-15	(+0 cm)
4	BETONOVÝ OBRUBNÍK - ABO 25-6	(+0 cm)
5	BETONOVÝ OBRUBNÍK - ABO 25-6	(+5 cm)

VYPRACOVAL	ING.MERTL JIŘÍ	KOVAČ MILOSLAV	
MÍSTO :	P.P.Č. 3962 / 3, K.Ú. MAŠŮV		
KRAJ :	ÚSTECKÝ	OBEC :	MAŠŮV
INVESTOR :	OBEC MAŠŮV, NÁMĚSTÍ 80 , 431 56 MAŠŮV		
NÁZEV AKCE :	Parkovací stání na p.p.č. 3962 / 3, k.ú. Mašov		
	dokumentace pro stavební povolení		
FORMÁT	2xA4		
DATUM	08 / 2014		
STUPEŇ	DSP		
ČÍSLO ZAKÁZKY :	46 / 2013		
Řez C - C, D - D	MĚRÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :	
	1 : 25	9	

Ing.MERTL Jiří

Žatecká bl. 211, 434 01 MOST
projektování staveb
IČO - 10 44 92 81